

Corrediça Embutida Push Open 30Kg

hardt


Dados do Produto

Código	Comp.P	Comp.P1
B3015ZN	300	318
B3115ZN	350	368
B3215ZN	400	418
B3315ZN	450	468
B3415ZN	500	518
B3515ZN	550	568
Abertura		Extração Total
Capacidade de Carga		30Kg
Acabamento		Galvanizado / Zincado


Componente

Item	Componente	Quant.
1	Corrediça Direita	01
2	Corrediça Esquerda	01
3	Fix.Frontal Direito	01
4	Fix.Frontal Esquerdo	01

Vista frontal

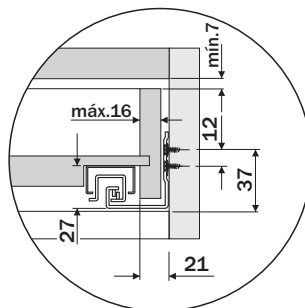


Lateral de 15~16 mm

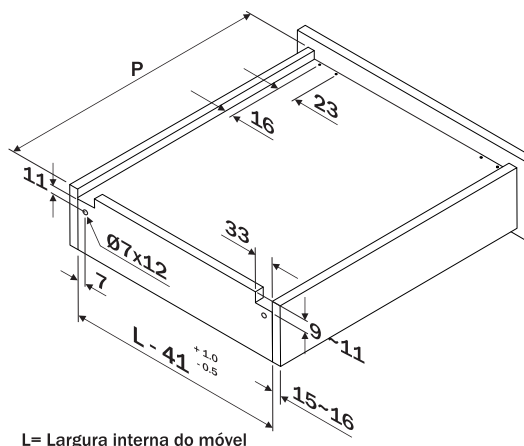


L= Largura interna do móvel


Fixação do Fixador

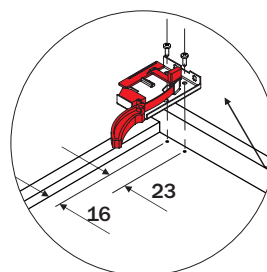


Utilize parafusos AACC04 para a fixação do fixador.

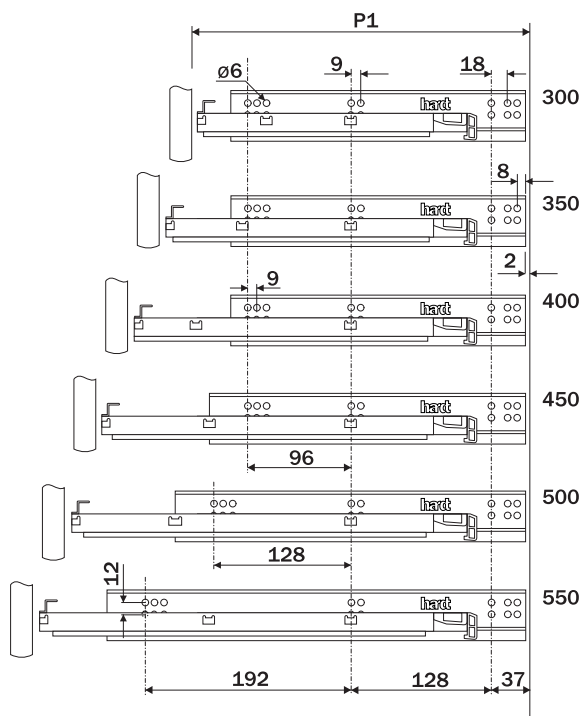


Montagem da Gaveta




1 Extrair completamente a corrediça.

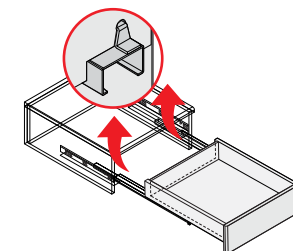

2 Apoiar a gaveta na corrediça e encaixá-la na trava posterior.

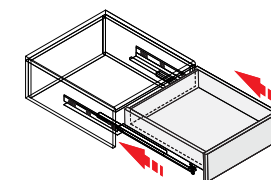


3 Deslizar a gaveta na corrediça para efetuar o travamento no fixador.




4 Fechar a gaveta para o acionamento do sistema.


Desmontagem da Gaveta



1 Abrir completamente a gaveta.

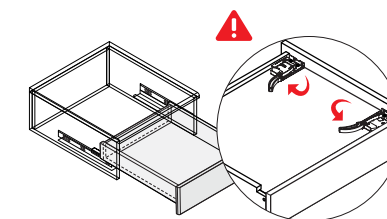


2 Destruavar os fixadores liberando a gaveta da corrediça.

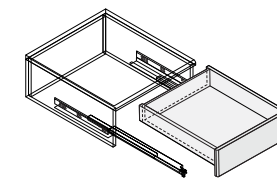

3 Em seguida puxar a gaveta para a frente, desencaixando - a da trava posterior.

Ajustes

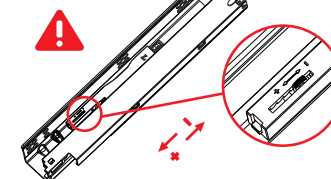

Ajuste da Força da Mola