

Corrediça Embutida Push Open

hardt


Dados do Produto

Código	Comp.P	Comp.P1
B3016ZN	300	307
B3116ZN	350	357
B3216ZN	400	407
B3316ZN	450	457
B3416ZN	500	507
Abertura		Extração Total
Espessura		1.8-1.5-1.0
Capacidade de Carga referencial		máx. 35Kg
Acabamento		Galvanizado / Zincado



Componente

Item	Componente	Quant.
1	Corrediça Direita	01
2	Corrediça Esquerda	01
3	Fix.Frontal Direito	01
4	Fix.Frontal Esquerdo	01


Vista Frontal




Vista Lateral

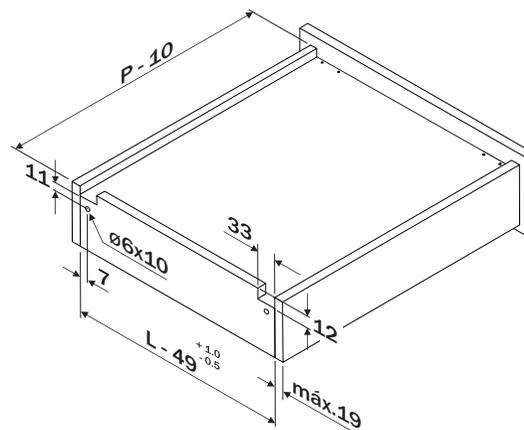


L= Largura interna do móvel

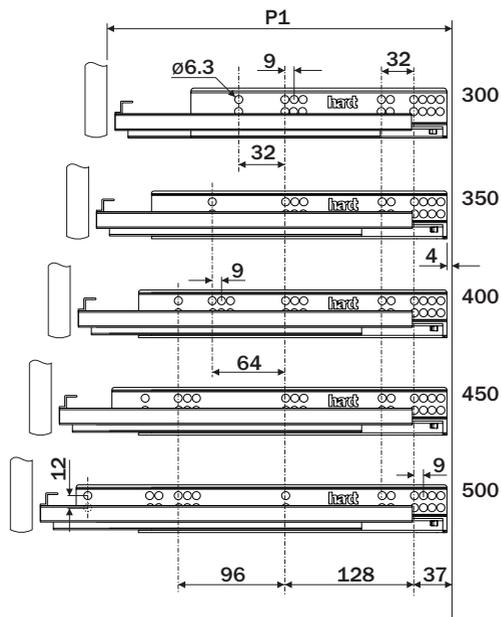


Fixação do Fixador




Regulagem de Altura




Montagem da Gaveta




1 Extrair completamente a gaveta a corrediça.



2 Apoiar a gaveta na corrediça e encaixá-la na trava posterior.




3 Deslizar a gaveta na corrediça para efetuar o travamento no fixador.




4 Fechar a gaveta para o acionamento do sistema.


Desmontagem da Gaveta



1 Abrir completamente a gaveta.

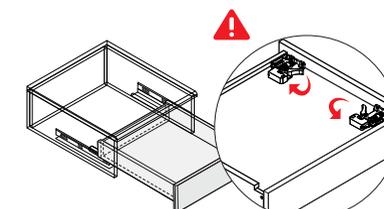

2 Destruavar os fixadores liberando a gaveta da corrediça.



3 Em seguida puxar a gaveta para a frente, desencaixando - a da trava posterior.