

Corrediça Embutida Soft Closing

hardt



Dados do Produto

Código	Comp.P	Comp.P1
B3008ZN	300	318
B3108ZN	350	368
B3208ZN	400	418
B3308ZN	450	468
B3408ZN	500	518
B3508ZN	550	568
Abertura		Extração Total
Espessura		1.8-1.5-1.0
Capacidade de Carga referencial		máx. 35Kg
Acabamento		Pré-galvanizado / Zincado

Componentes

Item	Componente	Quant.
1	Corrediça Direita	01
2	Corrediça Esquerda	01
3	Fix.Frontal Direito	01
4	Fix.Frontal Esquerdo	01


Vista Frontal

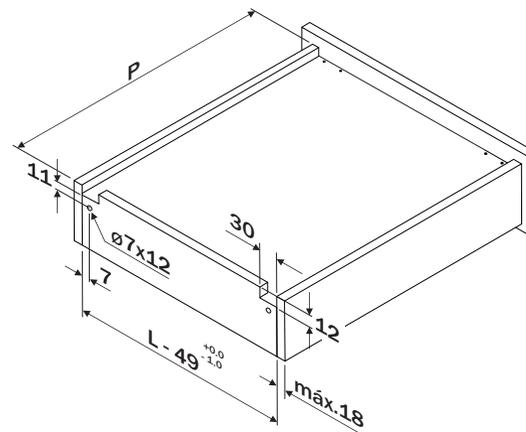


L= Largura interna do móvel

Fixação do Fixador


Utilize parafusos AAC04 para a fixação.




Regulagem de Altura




Montagem da Gaveta




1 Extrair completamente a corrediça.



3 Deslizar a gaveta na corrediça para efetuar o travamento no fixador.




2 Apoiar a gaveta na corrediça e encaixá-la na trava posterior.




4 Fechar a gaveta para o acionamento do sistema.


Desmontagem da Gaveta



1 Abrir completamente a gaveta.

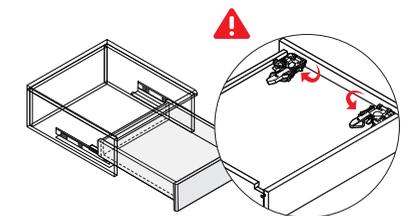

2 Destruar os fixadores liberando a gaveta da corrediça.



3 Em seguida puxar a gaveta para a frente, desencaixando - a da trava posterior.

