

Corrediça Embutida Soft Closing 3D




Dados do Produto

Código	Comp.P	Comp.P1
B3009ZN	300	318
B3109ZN	350	368
B3209ZN	400	418
B3309ZN	450	468
B3409ZN	500	518
B3509ZN	550	568
Abertura	Extração Total	
Espessura	1.8-1.5-1.0	
Capacidade de Carga referencial	máx. 35Kg	
Acabamento	Pré-galvanizado / Zincado	

Componente



Item	Componente	Quant.
1	Corrediça Direita	01
2	Corrediça Esquerda	01
3	Fix.Frontal Direito	01
4	Fix.Frontal Esquerdo	01

Vista frontal

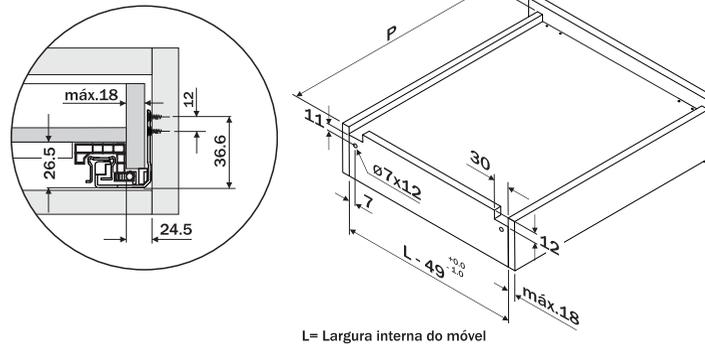


Fixador Frontal

Utilize parafusos AAC04 para a fixação.




Antes da montagem do Fixador Frontal certifique-se de que as marcações estejam alinhadas, garantindo o correto encaixe da corrediça.


Ajustes 3D

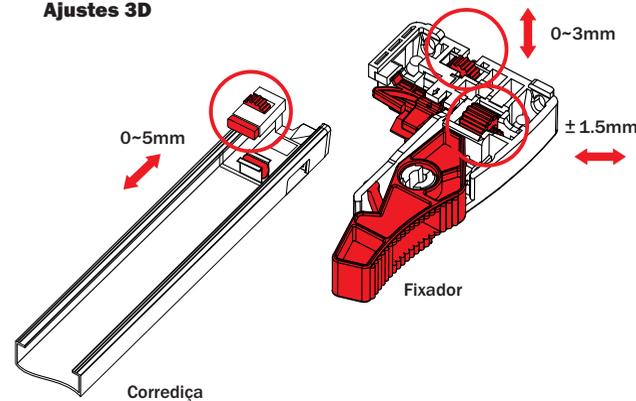


Montagem da Gaveta




1 Extrair completamente a gaveta a corrediça.



3 Deslizar a gaveta na corrediça para efetuar o travamento no fixador.




2 Apoiar a gaveta na corrediça e encaixá-la na trava posterior.




4 Fechar a gaveta para o acionamento do sistema.


Desmontagem da Gaveta



1 Abrir completamente a gaveta.

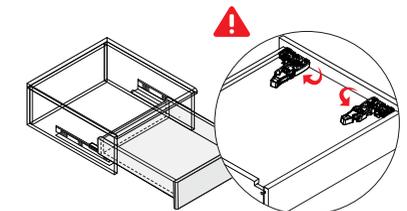

2 Destruar os fixadores liberando a gaveta da corrediça.



3 Em seguida puxar a gaveta para a frente, desencaixando - a da trava posterior.